

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS! SAVE THESE INSTRUCTIONS AND DELIVER TO OWNER AFTER INSTALLATION

- To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards please read all warnings and instructions included with and on the fixture box and all fixture labels.
- Before installing, servicing, or performing routine maintenance upon this equipment, follow these general precautions.
- Installation and service of luminaires should be performed by a **qualified licensed electrician**.
- Maintenance of the luminaires should be performed by person(s) familiar with the luminaires' construction and operation and any hazards involved. Regular fixture maintenance programs are recommended.
- It will occasionally be necessary to clean the outside of the refractor/lens. Frequency of cleaning will depend on ambient dirt level and minimum light output which is acceptable to user. Refractor/lens should be washed in a solution of warm water and any mild, non-abrasive household detergent, rinsed with clean water and wiped dry. Should optical assembly become dirty on the inside, wipe refractor/lens and clean in above manner, replacing damaged gaskets as necessary.
- DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT!** This luminaire has been properly packed so that no parts should have been damaged during transit. Inspect to confirm. Any part damaged or broken during or after assembly should be replaced.
- Recycle: For information on how to recycle LED electronic products, please visit www.epa.gov.
- These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide every possible contingency to meet in connection with installation, operation, or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's or owner's purposes, this matter should be referred to Acuity Brands Lighting, Inc.

WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Disconnect or turn off power before installation or servicing.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Make all electrical and grounded connections in accordance with the National Electrical Code (NEC) and any applicable local code requirements.
- All wiring connections should be capped with UL approved recognized wire connectors.

CAUTION RISK OF INJURY

- Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from carton, installing, servicing or performing maintenance.
- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.

WARNING RISK OF BURN

- Allow lamp/fixture to cool before handling. Do not touch enclosure or light source.
- Do not exceed maximum wattage marked on luminaire label.
- Follow all manufacturer's warnings, recommendations and restrictions for: driver type, burning position, mounting locations/methods, replacement and recycling.

CAUTION RISK OF FIRE

- Keep combustible and other materials that can burn, away from lamp/lens.
- Do not operate in close proximity to persons, combustible materials or substances affected by heat or drying.

CAUTION: RISK OF PRODUCT DAMAGE

- Never connect components under load.
- Do not mount or support these fixtures in a manner that can cut the outer jacket or damage wire insulation.
- Unless individual product specifications deem otherwise: Never connect an LED product to dimmer packs, occupancy sensors, timing devices, or other related control devices. LED fixtures must be powered directly off a switched circuit.
- Unless individual product specifications deem otherwise: Do not restrict fixture ventilation. Allow for some volume of airspace around fixture. Avoid covering LED fixtures with insulation, foam, or other material that will prevent convection or conduction cooling.
- Unless individual product specifications deem otherwise: Do not exceed fixtures maximum ambient temperature.
- Only use fixture in its intended location.
- LED products are Polarity Sensitive. Ensure proper Polarity before installation.
- Electrostatic Discharge (ESD): ESD can damage LED fixtures. Personal grounding equipment must be worn during all installation or servicing of the unit.
- Do not touch individual electrical components as this can cause ESD, shorten lamp life, or alter performance.
- Some components inside the fixture may not be serviceable. In the unlikely event your unit may require service, stop using the unit immediately and contact an ABL representative for assistance.
- Always read the fixtures complete installation instructions prior to installation for any additional fixture specific warnings.
- Verify that power distribution system has proper grounding. Lack of proper earth ground can lead to fixture failure and may void warranty.

All luminaires that contain electronic devices that generate frequencies above 9kHz from any component within the luminaire comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Failure to follow any of these instructions could void product warranties. For a complete listing of product Terms and Conditions, please visit www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. assumes no responsibility for claims arising out of improper or careless installation or handling of its products.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES SOBRE EL LED

LEA Y RESPETE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN GUARDE LAS INSTRUCCIONES Y DEVUELVALAS AL PROPIETARIO DESPUÉS DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

- Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o daño a la propiedad que pueda surgir de incendios, choques eléctricos, cortes, abrasiones, caída de partes y otros peligros lea todas las advertencias e instrucciones incluidas en la caja o su interior, además de las etiquetas del montaje.
- Antes de instalar, revise o realice el mantenimiento de rutina del equipo, siga estas precauciones generales.
- La instalación y el mantenimiento de las luminarias lo debe realizar un **electricista calificado autorizado**.
- El mantenimiento de las luminarias lo debe realizar una persona familiarizada con la fabricación y el funcionamiento de este producto así como con los peligros relacionados con este. Se recomienda realizar el mantenimiento regular de los montajes.
- Cada tanto será necesario limpiar la parte externa del refractor y de la lente. La frecuencia de la limpieza dependerá del nivel de polvo del ambiente y de la potencia de la luz mínima aceptable para el usuario. El refractor/la lente se debe lavar con una solución de agua tibia y detergente de uso doméstico suave no abrasivo, enjuagar con agua limpia y secar. Si el montaje óptico se ensucia por dentro, limpie el refractor o la lente como se indicó anteriormente; de ser necesario, reemplace las juntas dañadas.
- NO INSTALE EL PRODUCTO SI ESTÁ DAÑADO** Esta luminaire se embolsó adecuadamente de modo tal que las piezas no resulten dañadas durante su transporte. Inspeccione las piezas para confirmarlo. Reemplace toda pieza que se dañe o rompa durante su montaje o posterior a este.
- Reciclado: Para obtener información sobre cómo reciclar productos electrónicos LED, visite www.epa.gov.
- Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o las variaciones de los equipos ni abarcar todas las posibles eventualidades relacionadas con la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento. Si necesita más información o surgen problemas específicos cos que no están debidamente cubiertos en la información del producto, remítase a Acuity Brands Lighting, Inc.

ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- Desconecte o interrumpa la energía eléctrica antes de realizar la instalación o la reparación.
- Verifique el voltaje de alimentación sea correcto; compárelo con la información de la etiqueta de la luminaire.
- Realice todas las conexiones eléctricas y a tierra en cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional y de los requisitos del código local vigente.
- Todas las conexiones de cableado deben cubrirse con conectores para cable reconocidos y aprobados por UL.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIONES

- Use gafas y guantes de protección en todo momento al retirar la luminaire de la caja, al instalarla, repararla o realizar operaciones de mantenimiento.
- Una vez encendida la fuente de luz, evite la exposición directa con los ojos.

ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS

- Antes de manipular la lámpara o el montaje, déjelo enfriar. No toque la carcasa ni la fuente de iluminación.
- No supere el voltaje máximo señalado en la etiqueta de la luminaire.
- Respete todas las advertencias, recomendaciones y restricciones que proporciona el fabricante para: tipo de conductor, posición de funcionamiento, puntos o métodos de montaje, reemplazo y reciclado.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

- Mantenga lejos de la luminaire y de las lámparas o los lentes, los materiales combustibles y de otro tipo que se puedan incendiar.
- No la encienda cerca de personas, materiales combustibles o sustancias calientes o secas.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE DAÑO PARA EL PRODUCTO

- Jamás conecte componentes bajo carga.
- No monte estos montajes de manera que puedan cortar el revestimiento exterior o dañar el aislamiento de los cables.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: Jamás conecte un producto LED directamente a un paquete de reducción de intensidad de la luz, sensores de ocupación, dispositivos de sincronización u otros dispositivos de control relacionados. Los montajes LED se deben apagar directamente de un circuito de interruptores.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: No restrinja la ventilación de las luminarias. Deje un poco de espacio alrededor del montaje. Evite cubrir los montajes LED con aislación, goma u otro material que evitara la convección o el enfriamiento de la conducción.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: No exceda la temperatura ambiente máxima de las luminarias.
- Use la luminaire únicamente en el lugar previsto.
- Los productos LED son sensibles a la polaridad. Asegure la correcta polaridad antes de la instalación.
- Descarga electrostática (DES): la DES puede dañar los montajes LED. Durante la instalación o reparación de la unidad se debe usar siempre equipo personal conectado a tierra.
- No toque componentes eléctricos individuales ya que esto puede causar DES, reducir la vida útil de la lámpara o alterar el funcionamiento.
- Es posible que algunos componentes dentro del montaje no se puedan reparar. En el caso improbable de que su unidad requiera reparación, deje de usar la unidad inmediatamente y comuníquese con un representante de ABL para obtener ayuda.
- Lea siempre las instrucciones completas de instalación de montaje antes de la instalación para verificar si hay advertencias específicas de montaje adicionales.
- Verifique que el sistema de distribución de alimentación tenga una conexión a tierra adecuada. La falta de una toma de tierra adecuada puede conducir a una falla de la luminaire y puede anular la garantía.

Todas las luminarias que contienen dispositivos eléctricos que generan frecuencias superiores a 9 kHz desde cualquier componente de la luminaire cumplen con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden ocasionar un mal funcionamiento.

El incumplimiento de alguna de estas instrucciones puede anular la garantía del producto. Para obtener la lista completa de los términos y las condiciones respecto del producto, visite www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. no se hace responsable por los reclamos que puedan surgir de la instalación o manipulación inadecuada o negligente de sus productos.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR L'ÉCLAIRAGE DEL

LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONSERVER CES DIRECTIVES ET LES REMETTRE AU PROPRIÉTAIRE APRÈS L'INSTALLATION

- Pour réduire les risques de décès, blessures ou dommages matériels résultant d'un incendie, d'un choc électrique, de chutes de pièces, coupures, éraflures et autres dangers, veuillez lire tous les avertissements et toutes les directives fournis avec l'appareil, sur la boîte et les étiquettes.
- Avant l'installation, l'entretien ou la maintenance de cet équipement, veuillez prendre les précautions générales suivantes.
- L'installation et le service technique des luminaires doivent être effectués par un **électricien licencié**.
- L'entretien des luminaires doit être effectué par des personnes au courant de la construction et du fonctionnement des luminaires et des risques impliqués. Un programme d'entretien régulier est recommandé.
- À l'occasion, il sera nécessaire de nettoyer l'extérieur du réflecteur ou de la lentille. La fréquence de nettoyage dépendra du niveau de saleté ambiante et du flux lumineux minimal acceptable pour l'utilisateur. Le réflecteur et la lentille doivent être nettoyés à l'aide d'une solution d'eau tiède et de tout détergent domestique doux, non abrasif, puis rincés à l'eau propre et essuyés. En cas de saleté à l'intérieur du bloc optique, essuyez le réflecteur ou la lentille, puis nettoyez comme indiqué ci-dessus et remplacez toute garniture d'étanchéité endommagée au besoin.
- NE PAS INSTALLER UN PRODUIT ENDOMMAGÉ !** Ce luminaire a été emballé de manière à ce que les pièces ne subissent pas de dommages lors du transport. Veuillez inspecter et confirmer le bon état. Toute pièce endommagée ou brisée lors de l'assemblage ou après devrait être remplacée.
- Recyclage : pour accéder à l'information sur le recyclage des produits électroniques DEL, veuillez visiter www.epa.gov.
- Ces directives n'entendent pas couvrir tous les détails, tous les modèles d'équipement, ni prévoir toute éventualité liée à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien de cet équipement. Pour toute autre information ou en cas d'un problème non résolu par le présent document, l'acheteur ou le propriétaire est prié de contacter Acuity Brands Lighting, Inc.

AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Couper ou éteindre l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien.
- Vérifier que la tension d'alimentation est adéquate en la comparant à l'information sur l'étiquette du luminaire.
- Effectuer toutes les connexions et la mise à la terre conformément au National Electrical Code (NEC) et aux exigences de tout autre code local applicable.
- Toutes les connexions doivent être protégées d'un capuchon de connexion homologué UL.

MISE EN GARDE RISQUE DE BLESSURE

- Porter des gants et des verres de sécurité en tout temps pour retirer le luminaire de la boîte, l'installation, l'entretien ou les travaux de maintenance.
- Éviter d'exposer directement les yeux à la source lumineuse lorsqu'allumée.

AVERTISSEMENT RISQUE DE BRÛLURE

- Permettre le refroidissement de la lampe et du luminaire avant la manipulation. Ne pas toucher au boîtier ou à la source lumineuse.
- Ne pas dépasser la puissance maximale indiquée sur l'étiquette du luminaire.
- Observer tous les avertissements, toutes les recommandations et toutes les restrictions du fabricant sur : le type de pilote, la position d'utilisation, l'emplacement et les méthodes de montage, le remplacement et le recyclage.

MISE EN GARDE RISQUE D'INCENDIE

- Éloigner toutes les matières combustibles ou inflammables de la lampe et de la lentille.
- Ne pas employer à proximité des personnes, des matières combustibles ou des substances sensibles à la chaleur ou la sécheresse.

MISE EN GARDE : RISQUE DE CAUSER DES DOMMAGES AU PRODUIT

- Ne jamais connecter des composantes en charge.
- Ne pas monter ou supporter ces appareils d'une manière pouvant causer l'abrasion de la gaine externe ou endommager l'isolant des fils.
- Sauf si contraire aux spécifications du produit individuel : Ne jamais connecter directement un produit DEL sur un gradateur, un détecteur de présence, un temporisateur ni sur aucun autre appareil de contrôle de ce type. Les appareils DEL doivent être alimentés directement hors d'un circuit à interrupteur.
- Sauf en cas de spécifications contraignantes individuelles des produits : Ne pas limiter la ventilation du luminaire. Permettre un espace libre suffisant autour du luminaire. Éviter de couvrir les appareils DEL d'un matériau isolant, alvéolaire ou tout autre matériau empêchant le refroidissement de l'unité par convection ou conduction.
- Sauf en cas de spécifications contraignantes individuelles des produits : Ne pas dépasser la température ambiante maximale de service admissible.
- Utiliser le luminaire qu'à l'endroit prévu à cet effet.
- Les produits DEL sont sensibles à la polarité. S'assurer d'une polarité adéquate avant l'installation.
- Chargement électrostatique (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.
- Ne pas toucher aux composantes électriques individuelles, car cela peut causer une DES, réduire la durée de vie de la lampe ou compromettre la performance de l'unité.
- Certains composants internes des luminaires peuvent ne pas être réparables. Dans le cas peu probable où l'appareil aurait besoin d'une réparation, immédiatement cesser de l'utiliser et faire appel à un représentant ABL.
- Avant de procéder au montage, toujours lire toutes les instructions de montage des luminaires pour connaître les autres avertissements qui leur sont propres.
- Vérifiez que le système de distribution électrique a une mise à la terre appropriée. Une mauvaise mise à la terre peut entraîner une défaillance du luminaire et annuler la garantie.

Tous les luminaires qui contiennent des dispositifs électroniques générant des fréquences supérieures à 9 kHz à partir d'un composant situé à l'intérieur du luminaire sont conformes à la section 15 des règles de la Commission fédérale des communications. Son fonctionnement doit respecter les deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit générer aucune interférence préjudiciable (2) Ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

Ne pas observer ces instructions pourrait annuler les garanties du produit. Pour une liste complète des conditions et modalités, veuillez visiter www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. décline toute responsabilité pour les réclamations résultant d'une installation ou manipulation inadéquate ou négligente de ses produits.

THIS PAGE LEFT BLANK

- The ceiling surface mounting bracket has been designed for easy installation and for easy removal for the purpose of inspecting the branch circuit and using the lumen output switch. Installing the clips (included with these instructions) will lock the panel to the mounting bracket, removing the play in the parts, and preventing accidental disengagement.
- This is a reversible process; the clips can be easily removed if required for inspection and for the lumen selection feature.


Note: Clips are not designed for drop ceiling (T-Bar Ceiling Grid) installations.

Tools needed: None.

Turn luminaire OFF at circuit breaker before performing these steps.

CPANL product information is available at www.acuitybrands.com/

CPANL installation video available at <https://youtu.be/DY8sqfswqJw>

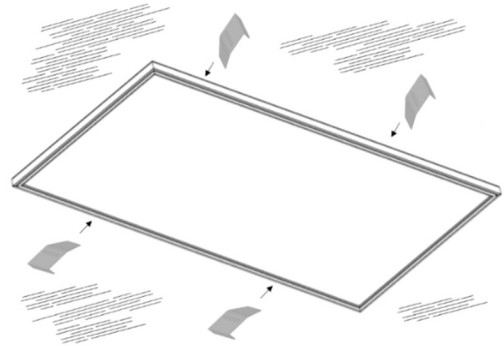

1. Remove the four clips from their plastic bag.

Each clip should look like Figure 1.



Figure 1. Four clips.

2. Find the opening in each of the four holder brackets, near the ceiling.

- a. On rectangular luminaires (2'x4' and 1'x4'), the openings are on the two long sides of the luminaire, toward each end.
- b. On square luminaires (2'x2'), the openings are on opposite sides of the luminaire, toward each end. You may have to stand back to look at each side, as shown in the top drawing in Figure 2.

Each opening looks like the bottom photo in Figure 2.

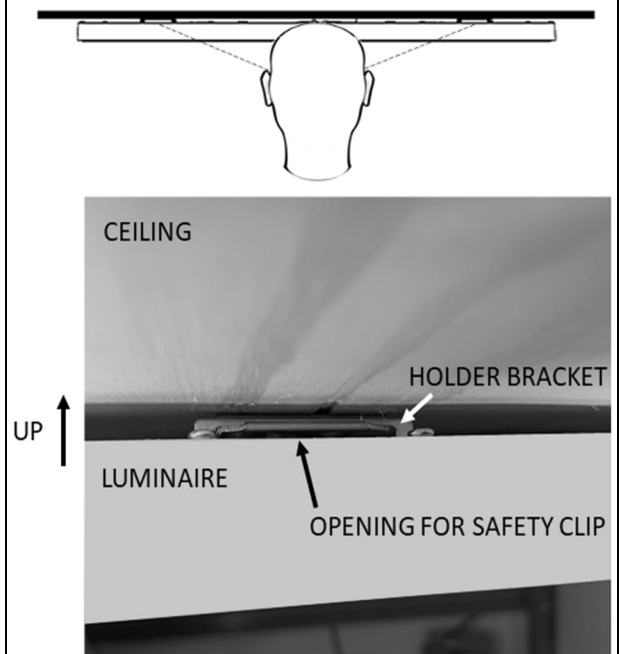


Figure 2.
Top: Locating the holder brackets.
Bottom: Close-up view of the opening in one holder bracket.

3. With the luminaire OFF, and while positioned at the end of the light as shown in the top of Figure 3, insert the curved end of one clip into the opening in one holder bracket, with the curve pointing down, while using the opposite hand to support the luminaire. (The clips can be installed in any order.)

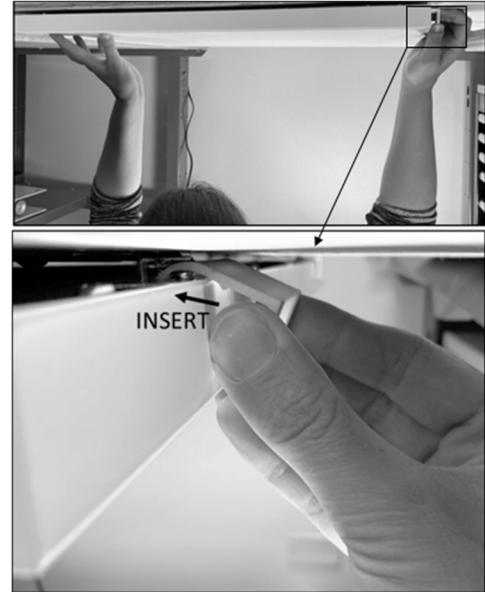


Figure 3. Inserting the clip into the opening.

4. Push the clip firmly all the way into the opening.

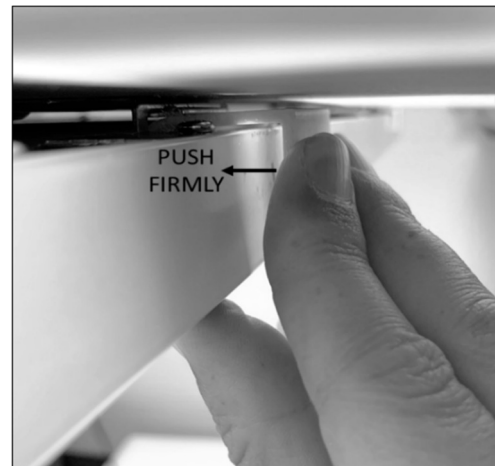


Figure 4. Pushing the clip in firmly.

5. Ensure the inside edge of the clip is flush with the outside edge of the luminaire. If not, push the clip further into the opening until the edges are flush. You may hear a sound as the clip snaps into place. When properly installed, the clip should not be able to easily slide from side to side. It should look like Figure 5.

(To remove all clips for electrical inspection or lumen selection; lift front tab of one clip at a time towards ceiling, to disengage snap, while pulling clip away from luminaire. Make sure to support fixture during removal. Replace all clips once done to secure luminaire to bracket.)



Figure 5. Properly installed clip.

6. Repeat steps 3 through 5 for the remaining three clips.

- Le support de montage au plafond a été conçu pour être installé et retiré facilement afin d'inspecter le circuit de dérivation et d'utiliser le commutateur de rendement lumineux. L'installation des pinces (fournies avec ces instructions) verrouillera le panneau au support de montage, supprimant ainsi le jeu dans les pièces et empêchant un désengagement accidentel.
- Il s'agit d'un processus réversible; les pinces peuvent être facilement retirées si nécessaire pour l'inspection et pour la fonction de sélection de l'intensité lumineuse.


Remarque : les pinces ne sont pas conçues pour les installations de plafonds suspendus (faux-plafond).

Outils nécessaires : aucun.

Éteignez le luminaire au niveau du disjoncteur avant d'effectuer ces étapes.

Les renseignements sur le produit CPANL sont disponibles sur www.acuitybrands.com/

La vidéo d'installation du CPANL est disponible sur <https://youtu.be/DY8sqfswqJw>

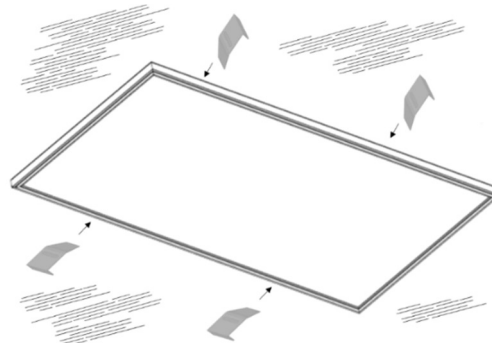

1. Retirez les quatre pinces de leur sac en plastique.

Chaque pince doit avoir la même apparence que sur la figure 1




Figure 1. Quatre pinces

2. Trouvez l'ouverture sur chacun des quatre supports, près du plafond.
 - a. Sur les luminaires rectangulaires (2 po x 4 po et 1 po x 4 po), les ouvertures se trouvent sur les deux côtés longs du luminaire, vers chaque extrémité.
 - b. Pour les luminaires carrés (2 po x 2 po), les ouvertures se trouvent sur les côtés opposés du luminaire, vers chaque extrémité. Vous devrez peut-être prendre du recul pour regarder chaque côté, comme le montre le dessin du haut de la figure 2.

Chaque ouverture ressemble à la photo du bas sur la figure 2.

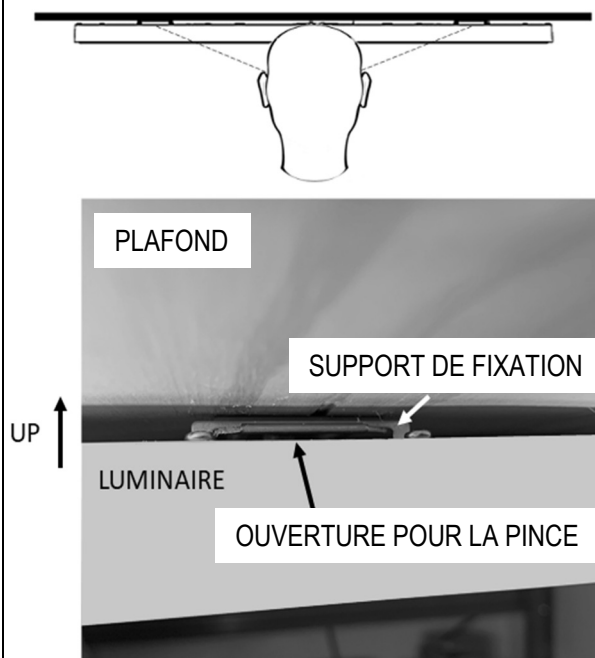


Figure 2.
Partie supérieure: Localisation des supports.
Partie inférieure: Vue rapprochée de l'ouverture dans un support.

3. Lorsque le luminaire est éteint et qu'il est positionné à l'extrémité de la lumière comme indiqué en haut de la figure 3, insérez l'extrémité incurvée d'une pince dans l'ouverture d'un support, avec la courbe dirigée vers le bas, tout en utilisant la main opposée pour soutenir le luminaire. (Les pinces peuvent être placées dans n'importe quel ordre).

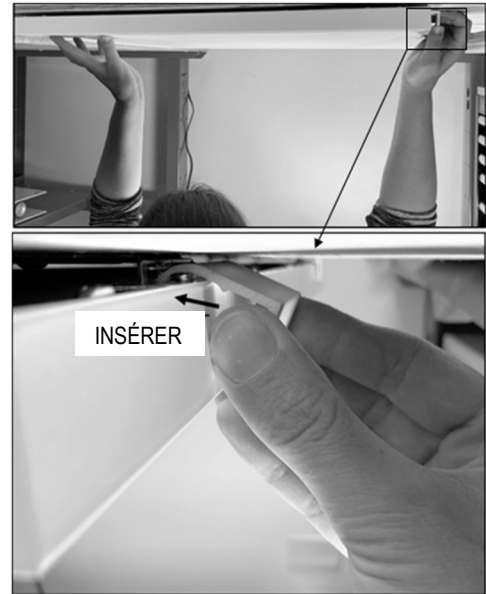


Figure 3. Insertion de la pince dans l'ouverture.

4. Poussez fermement la pince jusqu'à l'ouverture.

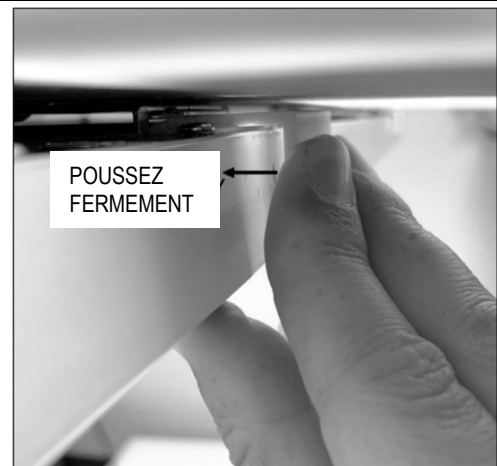


Figure 4. Poussez fermement la pince à l'intérieur.

5. Assurez-vous que le bord intérieur de la pince coïncide avec le bord extérieur du luminaire. Si ce n'est pas le cas, poussez la pince plus loin dans l'ouverture jusqu'à ce que les bords soient au même niveau. Vous entendrez un bruit lorsque la pince s'enclenche. Lorsqu'elle est correctement installée, la pince ne doit pas pouvoir glisser facilement d'un côté à l'autre. Elle doit avoir la même apparence que sur la figure 5.

(Pour retirer toutes les pinces pour l'inspection électrique ou la sélection de la luminosité, soulevez la languette avant d'une pince à la fois vers le plafond pour désengager la pince tout en l'éloignant du luminaire. Veillez à soutenir le luminaire pendant le retrait. Remettez toutes les pinces en place une fois l'opération terminée pour fixer le luminaire au support).



Figure 5. Pince correctement installée.

6. Répétez les étapes 3 à 5 pour les trois pinces restantes.

- La ménsula de montaje en la superficie del techo ha sido diseñada para una fácil instalación y una fácil extracción con el fin de inspeccionar el circuito derivado y usar el interruptor de salida de lúmenes. La instalación de los clips (incluidos con estas instrucciones) bloqueará el panel a la ménsula de montaje, lo que eliminará holguras y evitará la desconexión accidental.
- Este es un proceso reversible; los clips se pueden quitar fácilmente si es necesario para inspección y para la función de selección de lúmenes.


Nota: Los clips no están diseñados para instalaciones de falso techo (techos de rejilla de barra en T).

Herramientas necesarias: Ninguna.

APAGUE la luminaria en el disyuntor antes de realizar estos pasos.

La información del producto CPANL está disponible en www.acuitybrands.com/

Video de instalación de CPANL disponible en <https://youtu.be/DY8sqfswqJw>

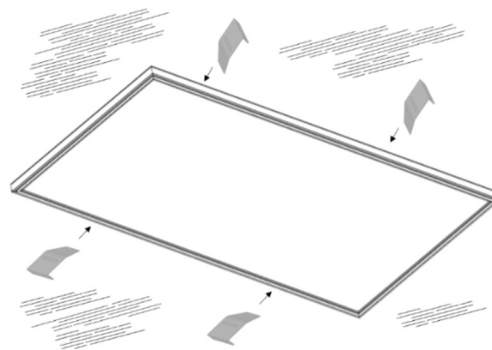

1. Retire los cuatro clips de su bolsa de plástico.

Cada clip debe verse como en la Figura 1.




Figura 1. Cuatro clips.

2. Busque la abertura en cada uno de las cuatro ménsulas de soporte, cerca del techo.

- a. En luminarias rectangulares (2'x4' y 1'x4'), las aberturas están en los dos lados largos de la luminaria, hacia cada extremo.
- b. En luminarias cuadradas (2'x2'), las aberturas están en lados opuestos de la luminaria, hacia cada extremo. Es posible que tenga que retroceder para mirar a cada lado, como se muestra en el dibujo superior de la Figura 2.

Cada abertura se parece a la foto inferior de la Figura 2.

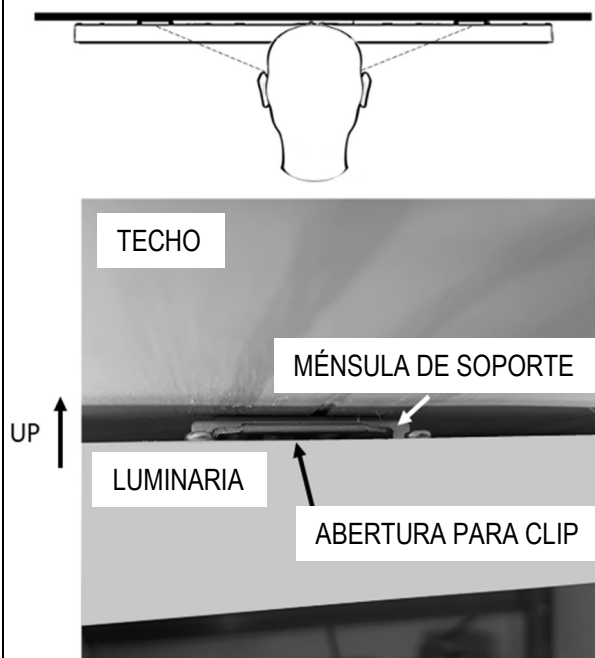


Figura 2.

Parte superior: Ubicación de las ménsulas de soporte.
Parte inferior: Vista en primer plano de la abertura en una ménsula de soporte.

3. Con la luminaria APAGADA y mientras está colocada en el extremo de la luz como se muestra en la parte superior de la Figura 3, inserte el extremo curvo de un clip en la abertura de la ménsula de soporte, con la curva apuntando hacia abajo, mientras usa la mano opuesta para apoyar la luminaria. (Los clips se pueden instalar en cualquier orden).

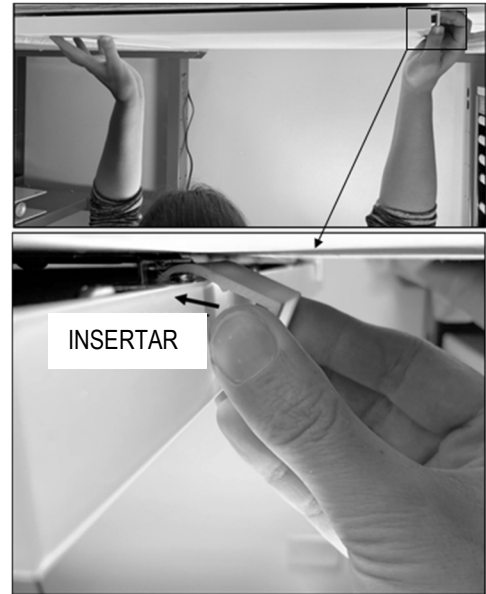


Figura 3. Insertar el clip en la abertura.

4. Empuje el clip firmemente hasta el fondo de la abertura.



Figura 4. Empujar el clip con firmeza.

5. Asegúrese de que el borde interior del clip esté alineado con el borde exterior de la luminaria. De lo contrario, empuje el clip más adentro de la abertura hasta que los bordes estén al ras. Es posible que escuche un sonido cuando el clip encaje en su lugar. Cuando se instala correctamente, el clip no debería poder deslizarse fácilmente de un lado a otro. Debería parecerse a la Figura 5.

(Para quitar todos los clips para inspección eléctrica o selección de lúmenes; levante la lengüeta delantera de un clip a la vez hacia el techo, para desenganchar, mientras retira el clip de la luminaria. Asegúrese de apoyar el accesorio durante la extracción. Vuelva a colocar todos los clips una vez hecho para asegurar la luminaria a la ménsula).



Figura 5. Clip correctamente instalado.

6. Repita los pasos 3 a 5 para los tres clips restantes.